

Descrição

Válvula globo, em bronze fundido ASTM B 62, classe 150 lb; com castelo roscado nos modelos de 1/4" a 3" e aparafusado no modelo de 4" de diâmetro nominal; haste ascendente com rosca interna reengaxetável em serviço quando totalmente aberta; extremidades com rosca (BSP) ABNT PB-14 ou (NPT) ANSI B 2.1.

Prefixos usados nas vedações

C - Com vedação cônica de latão (de 1/4" a 1") e de bronze nos demais diâmetros.

N - Com vedação por disco de neoprene.

T - Com vedação por disco de teflon.



I - Com sede e contra-sede de aço inoxidável.

P - Globo tipo Agulha - Fig. 03.

Observações

* O disco de neoprene se recomenda para uso de válvula com temperaturas de até 60°.

* O disco de teflon é indicado para uso da válvula com temperaturas de até 210°.

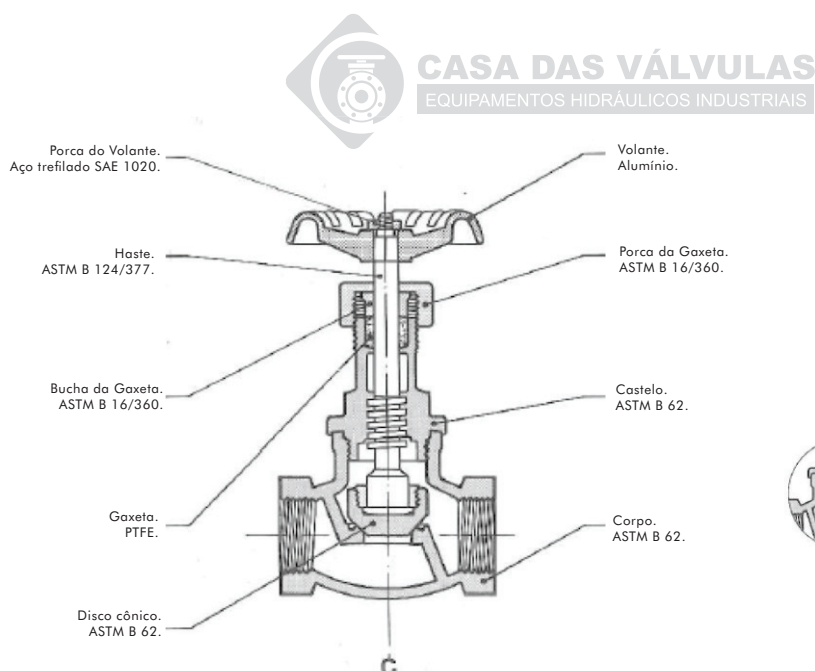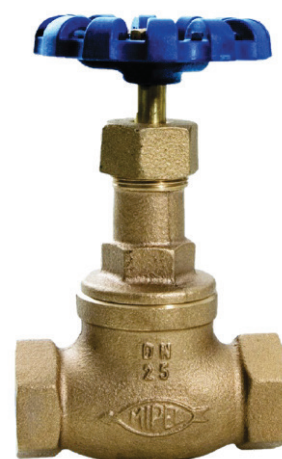**FIG.
01****Pressão de trabalho sem choque**

Vapor saturado	150 lb/pol ²
Água, óleo, gás e ar até 60° C	200 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	450 lb/pol ²
Sede	300 lb/pol ²



**Dimensões**

Fig. 01	Ø nominal (pol)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3
	Face a face (mm)	52	58	68	80	92	105	118	140	166	192
Fig. 01	Centro a topo (mm)	100	100	116	136	154	173	182	218	235	270
	Ø do volante (mm)	55	55	65	70	80	90	100	120	140	165
Fig. 01	Peso aprox. Kg.	0,32	0,37	0,59	0,86	1,26	1,82	2,25	3,77	5,87	9,30
	Código	—	—	13185	13186	13187	13188	13189	13190	16773	13191
Fig. 03	Face a face (mm)	50	50	68	80	92	105	118	140	—	—
	Centro a topo (mm)	68	68	118	136	152	170	182	218	—	—
Fig. 03	Ø do volante (mm)	50	50	65	70	80	90	100	120	—	—
	Peso aprox. Kg.	0,21	0,23	0,58	0,85	1,23	1,78	2,56	3,80	—	—
Fig. 03	Código	1540	3225	3065	1543	1541	4194	4195	4193	—	—