

**Descrição**

Válvula globo, em bronze fundido ASTM B 62, classe 200 lb; com castelo reforçado, fixado ao corpo por porca de união; haste ascendente com rosca interna, reengaxetável em serviço quando totalmente aberta; extremidades com roscas (BSP) ABNT PB- 14 ou (NPT) ANSI B 2.1.

**Prefixos usados nas vedações**

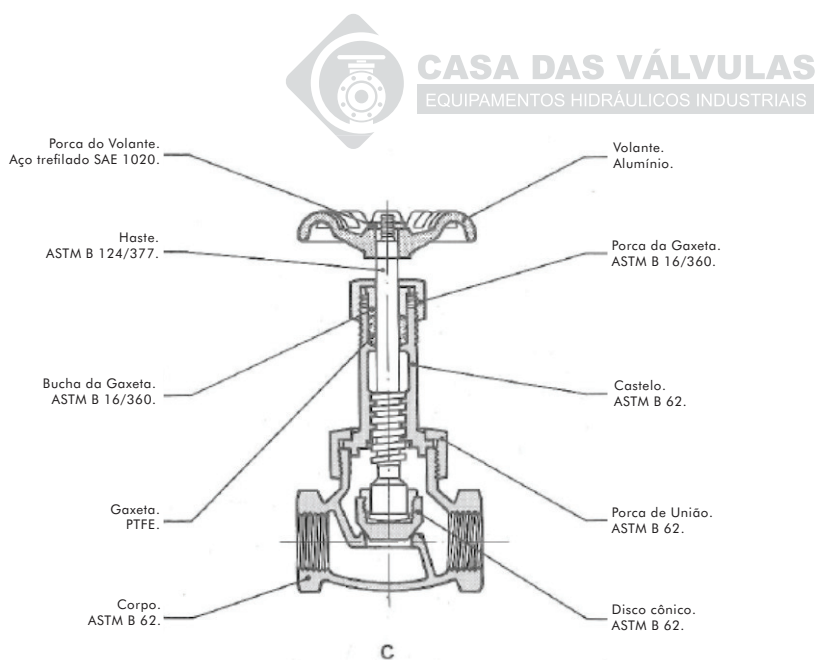
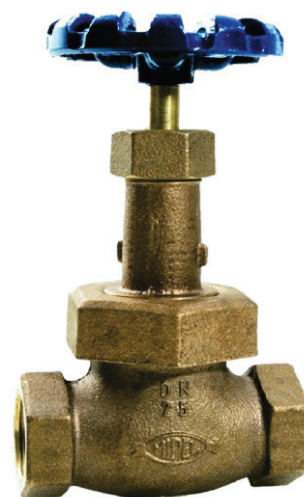
C- Com vedação cônica de latão (de 1/4" a 1) e bronze nos diâmetros acima.

T- Com vedação por disco de teflon.

I- Com sede e contra-se de aço inoxidável

**Observações**



O disco de teflon é indicado para uso da válvula com temperaturas de até 210° C.

**FIG.  
06****Pressão de trabalho sem choque**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Vapor saturado                 | 200 lb/pol <sup>2</sup> |
| Água, óleo, gás e ar até 60° C | 400 lb/pol <sup>2</sup> |

**Teste hidrostático**

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Corpo | 600 lb/pol <sup>2</sup> |
| Sede  | 400 lb/pol <sup>2</sup> |

**Dimensões**

| Ø nominal (pol)    | 1/4  | 3/8  | 1/2   | 3/4   | 1     | 1.1/4 | 1.1/2 | 2     |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Face a face (mm)   | 54   | 58   | 70    | 82    | 95    | 108   | 120   | 148   |
| Centro a topo (mm) | 110  | 110  | 145   | 155   | 175   | 200   | 220   | 255   |
| Ø do volante (mm)  | 60   | 60   | 65    | 70    | 80    | 90    | 100   | 120   |
| Peso aprox. Kg.    | 0,46 | 0,48 | 0,81  | 1,09  | 1,67  | 2,22  | 3,09  | 4,94  |
| Código             | -    | -    | 16399 | 16400 | 16401 | 16402 | 16403 | 16398 |