

Descrição

Válvula globo em bronze fundido ASTM B 62, classe 125 lb; com castelo roscado ao corpo, haste ascendente com rosca interna, reengaxetável em serviço quando totalmente aberta; extremidades com roscas (BSP) ABNT PB-14 ou (NPT) ANSI B 2.1.

Prefixos usados nas vedações



C - Com vedação cônica de latão (de 1/4" e 3/8") e bronze nos demais diâmetros.

T - Com vedação por disco de teflon.

Observação

O disco de teflon é indicado para uso da válvula com temperatura de até 210°.

FIG.
101

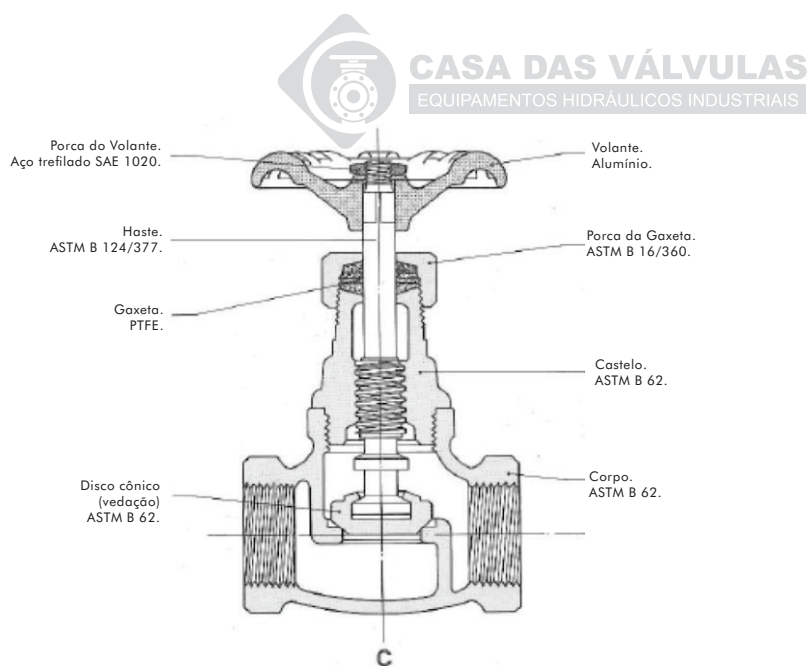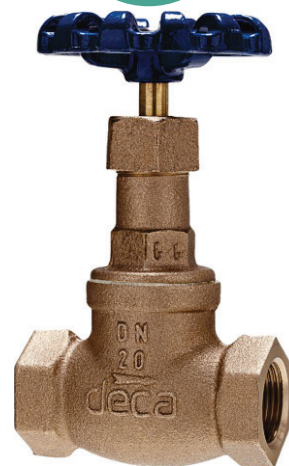


Pressão de trabalho sem choque

Vapor saturado	125 lb/pol ²
Água, óleo, gás até 60° C	200 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	300 lb/pol ²
Sede	200 lb/pol ²



Dimensões

Ø nominal (pol)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Face a face (mm)	44	46	58	68	80	92	100	120
Centro a topo (mm)	70	75	90	108	122	130	150	166
Ø do volante (mm)	50	50	55	65	70	80	90	100
Peso aprox. Kg.	0,18	0,23	0,40	0,54	0,77	1,13	1,52	2,20
Código	—	—	1819	1820	1821	1822	1823	1824