

Descrição

Válvula globo, em bronze fundido ASTM B 62, classe 300 lb; com castelo reforçado, fixado ao corpo por porca de união; haste ascendente com rosca interna, reengaxetável em serviço quando totalmente aberta; extremidades com roscas (BSP) ABNT PB- 14 ou (NPT) ANSI B 16.24.

Prefixos usados nas vedações


T- Com vedação por disco de teflon.

I- Com sede e contra-se de aço inoxidável.

Observações

O disco de teflon é indicado para uso da válvula com temperaturas de até 210° C.

FIG.
11

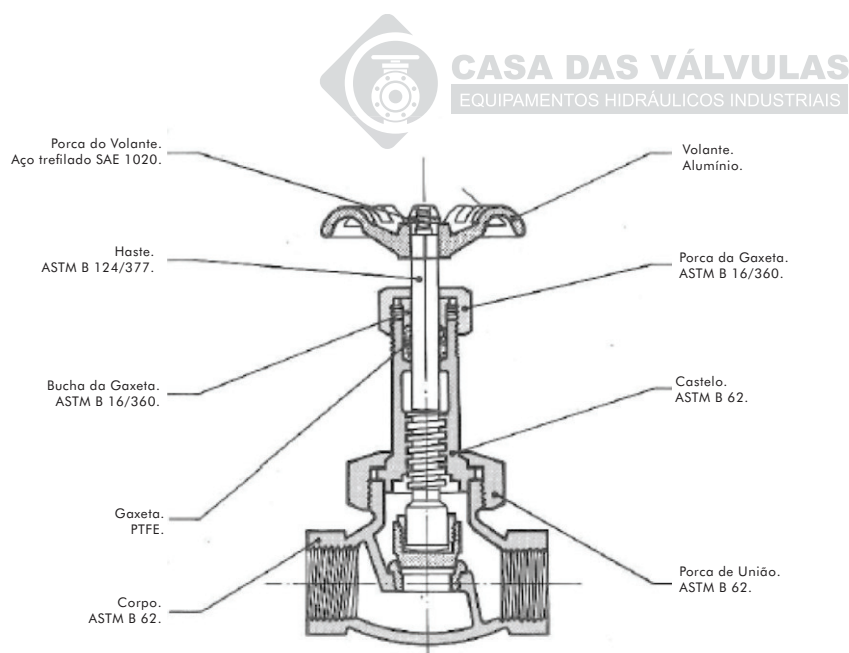


Pressão de trabalho sem choque

Vapor saturado	300 lb/pol ²
Água, óleo, gás e ar até 60° C	600 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	1500 lb/pol ²
Sede	1000 lb/pol ²



Dimensões

Ø nominal (pol)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Face a face (mm)	58	64	75	90	105	122	135	164
Centro a topo (mm)	110	110	145	160	180	200	235	260
Ø do volante (mm)	60	60	65	70	80	90	100	120
Peso aprox. Kg.	0,48	0,55	0,86	1,18	1,75	2,66	3,70	5,60
Código	-	-	13193	13194	13195	13196	13197	13198