

Descrição

Válvula globo, em bronze fundido ASTM B62, classe 150 lb; com castelo roscado no corpo, nos modelos de 1/2" a 3" e aparafusado, no modelo de 4" de diâmetro nominal; haste ascendente com rosca interna, reengaxetável em serviço quando totalmente aberta; extremidades flangeadas conforme norma ANSI B16.24; face plana com ranhuras.

Prefixos usados nas vedações

C- Com vedação cônica de latão (de 1/2" a 1") e bronze nos diâmetros acima.

T- Com vedação por disco de teflon.


I- Com sede e contra-sede de aço inoxidável.

Observações

O disco de teflon é indicado para uso da válvula com temperaturas de até 210° C.

A pedido, as válvulas poderão ser fornecidas com flanges conforme a norma DIN- PN10.

FIG.
13


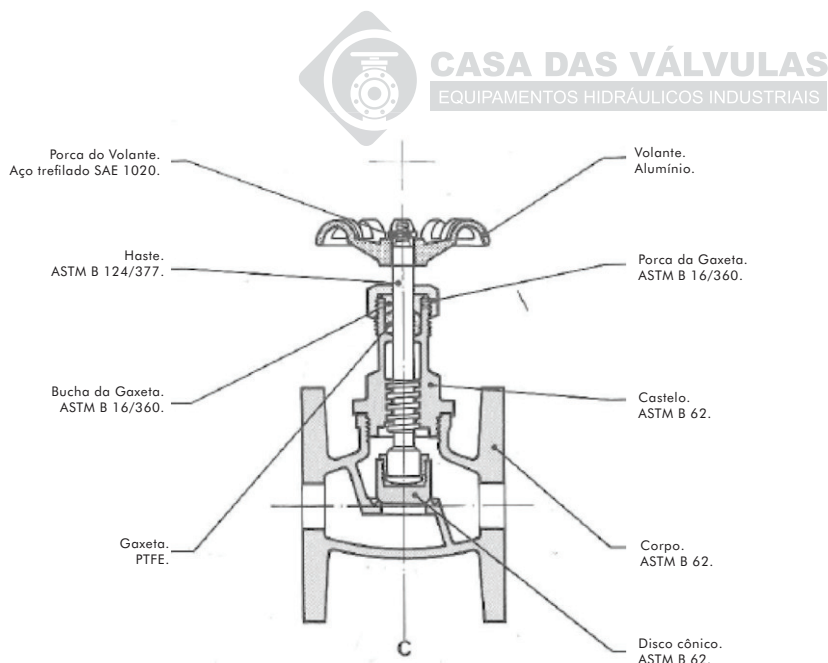


Pressão de trabalho sem choque

Vapor saturado	150 lb/pol ²
Água, óleo, gás e ar até 60° C	225 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	450 lb/pol ²
Sede	300 lb/pol ²



Dimensões

Ø nominal (pol)	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4
Face a face (mm)	76	86	100	110	126	154	176	194	280
Centro a topo (mm)	116	136	154	173	182	218	235	270	350
Ø do volante (mm)	65	70	80	90	100	120	144	165	200
Ø dos flanges (mm)	89	98	108	118	127	152	178	190	228
Peso aprox. Kg.	1,43	1,93	2,62	3,43	4,45	7,30	11,36	15,00	31,10
Código	13204	13205	13206	13208	13207	13209	16774	13210	13211