



**FIG.
24**

Descrição

Válvula de retenção tipo portinhola; corpo em ferro fundido ASTM A 126; classe 125 lb; tampa aparafusada; internos em bronze; flanges padrão ANSI B 16.1; face plana; face padrão ANSI B 16.10.

Características

Cuidadosamente dimensionada de modo a permitir total abertura da portinhola, possibilitando livre passagem do fluxo sem perda de carga.

Utilizada nas mais variadas condições de serviço a exemplo das suportadas pelas válvulas, gaveta, globo, etc.


Anel roscado ao corpo e portinhola revestida, formando unidade de absoluta estanqueidade.

Vedação em bronze, ou a pedido, em aço inoxidável ou ferro fundido.

Construção segundo normas ANSI, ASTM, MSS SP - 71 e BS 4090.



CASA DAS VÁLVULAS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS

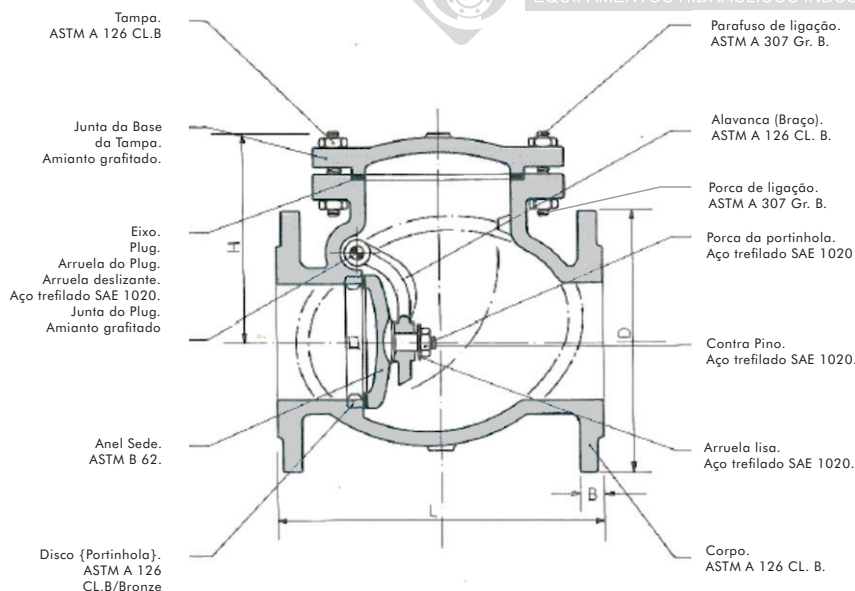

Pressão de trabalho sem choque

Vapor	125 lb/pol ²
Água, óleo e gás a 40° C	200 lb/pol ²
14" a 24"	150 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	350 lb/pol ²
Sede	200 lb/pol ²

Dimensões

Ø nominal (pol)	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
L (mm)	165	203	216	241	292	330	356	495	622	699	787
D (mm)	127	152	178	191	229	254	279	343	406	483	533
H (mm)	104	120	137	146	176	191	210	256	300	360	483
B (mm)	14,2	15,8	17,5	19,1	23,9	23,9	25,4	28,4	30,2	31,8	35,1
Peso aprox. Kg.	9	12	16	21	34	50	60	102	196	266	413
Código	5717	1878	1879	1880	1881	10629	1882	4416	4690	5718	5719