

VÁLVULA DE RETENÇÃO

Aço Carbono
ForjadoClasse
800

Descrição

Válvula de retenção tipo pistão em aço carbono forjado ASTM A 105, classe 800 lb; tampa aparafusada; extremidades rosqueadas segundo ANSI B 2.1 (NPT) ou BSP ou com encaixe para solda segundo ANSI B 16.11; internos em aço inoxidável.

Características

Corpo usinado em material forjado e projetado de maneira a exceder ou, no mínimo, igualar à espessura de parede e resistência a ruptura exigidas pelas normas.

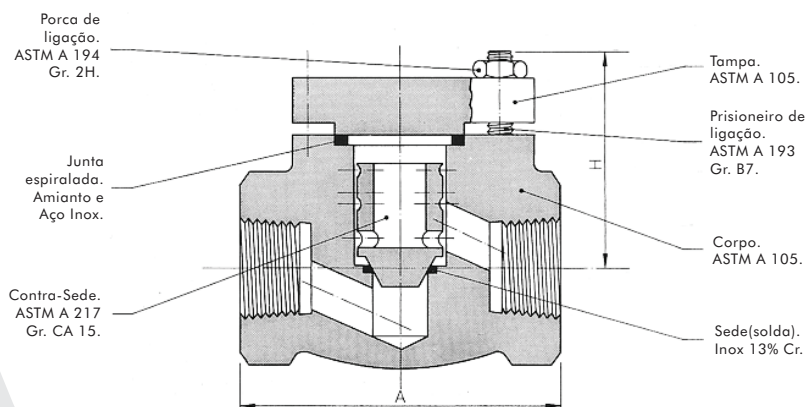
Tampa aparafusada e corpo provido de guias para a contra-sede, garantindo o perfeito alinhamento da vedação.

Com fecho cônico garantindo total estanqueidade.

Fornecida em 3 versões com rosca NPT, rosca BSP ou com encaixe soquete para solda.

Vedação em aço inoxidável (AISI 304-316-410) Stellite ou Monel.

Construção segundo BS 2995.

FIG.
251CASA DAS VÁLVULAS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS

Pressão de trabalho sem choque

Vapor a 454,5° C	800 lb/pol ²
Água, óleo e gás a 40° C	2000 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	3000 lb/pol ²
Sede	2200 lb/pol ²

Dimensões

Ø nominal (pol)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
A (mm)	70	70	70	86	102	140	140	158
H (mm)	56	56	56	62	76	125	125	138
Código BSP	11100	11103	11099	11102	11096	11098	11097	11101
Código NPT	1843	1844	1845	1846	1847	4406	1848	1849
Código SW	1850	1851	1852	1853	1854	11095	1855	1856