

Descrição

Válvula Borboleta tipo LUG, para montagens entre flanges. Corpo estriado com sede resiliente facilmente desmontável para a troca de vedação e borboleta. Aplicação para variados fluidos com temperatura de trabalho até 200°C e fechamento estanque normalmente a 10 bar.

**FIG.
257****Características****Construção:**

- Corpo monobloco tipo Lug de acionamento manual por alavanca com trava de posicionamento de 10 em 10 graus.

Tamanhos

- DN 2" – 24"; NW 40 – 600 mm.

Corpo:

- Ferro fundido nodular ASTM A 536 GR.65.45.12, Aço Carbono ASTM A-216 GR.WCB, Aço Inoxidável ASTM A 351 CF8, Aço Inoxidável ASTM A 351 CF8M ou Alumínio.

Borboleta

- Ferro fundido nodular ASTM A 536 GR.65.45.12 com opção de revestimento de Níquel ou Ebonite, Aço Carbono ASTM A 216 GR.WCB, Aço Inoxidável ASTM A 351 CF8, Aço Inoxidável ASTM A 351 CF8M ou Alumínio. Para execução sanitária execução de borboleta polida.

Eixo:

- Aço Inoxidável AISI 420, 304 ou 316.

Anel de Vedação:


- EPDM, BUNA-N, NEOPRENE, SILICONE, HYPALON, VITON E METAL x METAL.

A construção das Válvulas de Borboleta atende a norma API 609.

Componentes opcionais:

- Chave fim de curso ou sensor de proximidade
- Sistema de bloqueio por cadeado

**CASA DAS VÁLVULAS**
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS

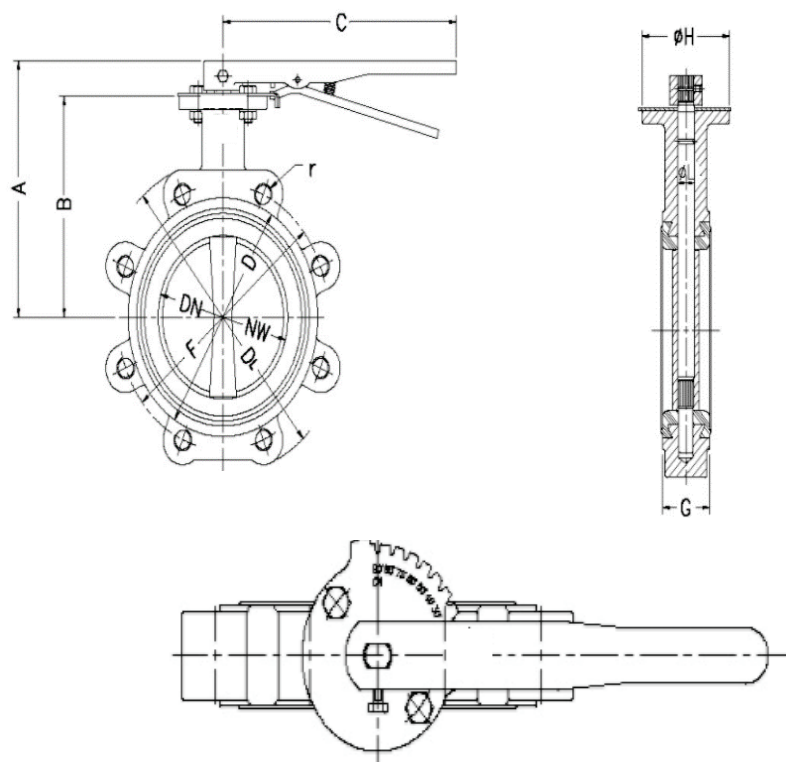

CASA DAS VÁLVULAS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS

Dimensões												
DN (Pol)	NW (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	DI (mm)	E (mm)	F-r	G (mm)	H (mm)	L (mm)	
1.1/2"	40	127	95	266	92	150	75	ANSI B16.5 150 LBS ABNT PB-15 PN 10 ou PN 16 Conforme normas: DIN 2501 ND 6 ou ND 10	35	100	9/16"	
2"	50	162	130	266	100	165	87		41	100	9/16"	
2.1/2"	65	172	140	266	118	185	98		44	100	9/16"	
3"	80	182	150	266	130	200	114		44	100	9/16"	
4"	100	192	160	266	160	228	146		51	100	5/8"	
5"	125	212	180	266	192	254	168		54	100	5/8"	
6"	150	232	200	266	216	285	197		54	100	3/4"	
8"	200	285	240	360	271	343	254		64	100	7/8"	
10"	250	315	270	360	328	406	306		64	130	25mm	
12"	300	345	300	360	376	482	354		76	130	30mm	
14"	350	395	330	360	430	534	403		76	150	35mm	
16"	400	420	360	600	488	597	462		102	150	40mm	
18"	450	458	390	600	538	635	520		108	200	47mm	
20"	500	498	430	600	594	698	575		128	200	54mm	
24"	600	558	490	600	690	820	670		150	200	58mm	