

VÁLVULA DE RETENÇÃO

Tipo Portinhola

Bronze
Fundido

Classe
125

Descrição

Válvula retenção, tipo horizontal, com portinhola, em bronze fundido ASTM B 62, classe 125 lb; com tampa roscadas; vedação em disco giratório, extremidades com roscas (BSP) ABNT PB- 14 ou (NPT) ANSI B 2.1.

Prefixos usados nas vedações

M – Com vedação por disco metálico.

C- Com vedação por disco de neoprene.


T- Com vedação por disco de teflon.

Observações

O disco de neoprene se recomenda para uso da válvula com temperaturas de até 60° C.

O disco de teflon é indicado para uso da válvula com temperaturas de até 210° C.

FIG.
49

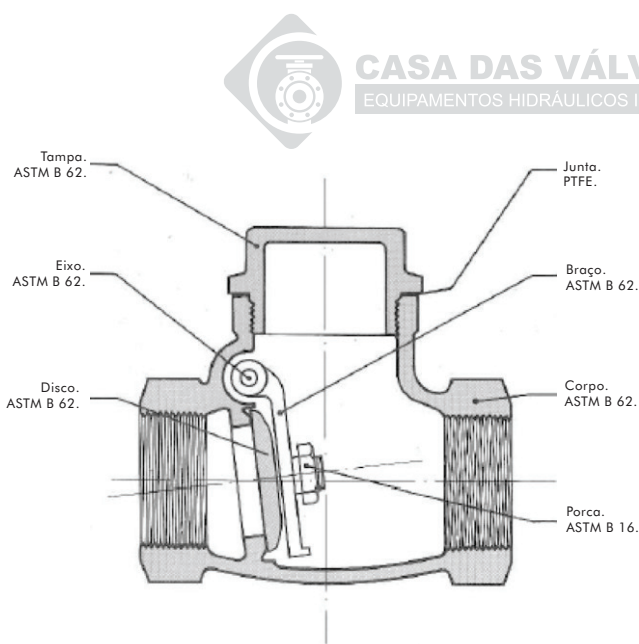

Pressão de trabalho sem choque

Prefixo: M e T	
Vapor até 210° C.	125 lb/pol ²
Água, óleo e gás até 60° C	200 lb/pol ²

Prefixo: N	
Água, óleo e gás até 60° C	150 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	300 lb/pol ²
Sede	200 lb/pol ²

Dimensões

Ø nominal (pol)	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4
Face a face (mm)	66	70	82	96	108	128	160	170	220
Centro a topo (mm)	45	48	59	63	54	84	99	112	134
Peso aprox. Kg.	0,36	0,43	0,65	1,20	1,33	2,00	3,45	4,20	7,60
Código	4205	2333	4204	4206	4207	4208	2335	4209	2334