

Descrição

Válvula gaveta em aço inoxidável fundido ASTM A 351 Gr. CF8 (ou CF8M), classe 150 lb; haste ascendente, com rosca trapezoidal externa e castelo aparafusado (OS&Y); volante fixo, extremidades flangeadas padrão ANSI B 16.5; face com ressalto; face a face padrão ANSI B 16.10.

Características

Totalmente em aço inoxidável de grande resistência a ataques corrosivos.

Câmara com dimensionamento amplo para permitir acomodação das gaxetas.

Cunha sólida, com guias laterais.

Provida de contra vedação, o que permite a troca do engaxetamento com a válvula em operação.

Anéis fundidos integralmente ao corpo, tornam a válvula segura e de vida útil prolongada.

O perfeito ajuste das partes móveis, assegura operação suave e isenta de problemas.

Projetada e dimensionada dentro dos mais rígidos padrões de segurança estando apta a operar nas mais severas condições de serviço.

A pedido, fornecemos prisioneiros e porcas de ligação e do castelo em aço inoxidável.

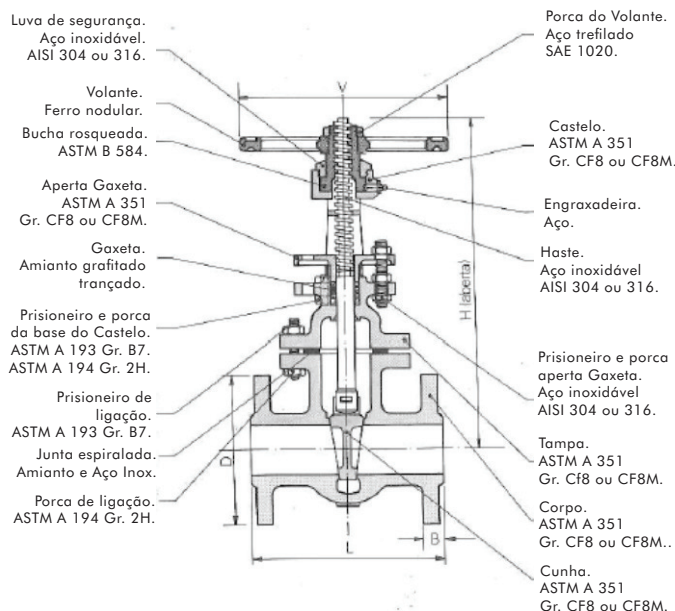
Construção segundo normas ANSI, ASTM e API 600.

**FIG.
50****Pressão de trabalho sem choque**

Vapor a 297° C	150 lb/pol ²
Água, óleo e gás a 40° C	275 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	425 lb/pol ²
Sede	300 lb/pol ²

**Dimensões**

Ø nominal (pol)	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L (mm)	165	178	191	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
D (mm)	127	152	178	191	229	254	279	343	406	483	533	597	635	699	813
H (mm)	330	374	413	451	569	690	780	1005	1208	1438	1650	1700	2130	2320	2700
V (mm)	200	200	200	210	250	300	300	400	420	450	550	600	680	750	800
B (mm)	14,2	15,8	17,5	19,1	23,9	23,9	25,4	28,4	30,2	31,8	35,1	36,6	39,6	42,9	47,8
Peso aprox. Kg.	12	19	23	30	50	67	89	139	220	312	411	540	620	785	1200
Código CF8	6067	6068	6069	6070	6071	18022	6072	6073	6074	6075	6076	6077	6078	6079	6080
Código CF8M	6081	6082	6083	6084	6085	18021	6086	6087	6088	6089	6090	6091	6092	6093	6094