


Descrição

Válvula gaveta, em bronze fundido ASTM B62, classe 125 lb; corpo reforçado; castelo roscado nos modelos de 1/4" até 4" e aparafusado nos modelos de 5" e 6" de diâmetro nominal; haste fixa com rosca interna; cunha inteiriça cônica deslizante, com guias laterais; extremidades com roscas (BSP) ABNT PB-14 ou (NPT) ANSI B 2.1.

Observações

Com assento cônico torneado no próprio corpo.
Com passagem integral.

**FIG.
601**

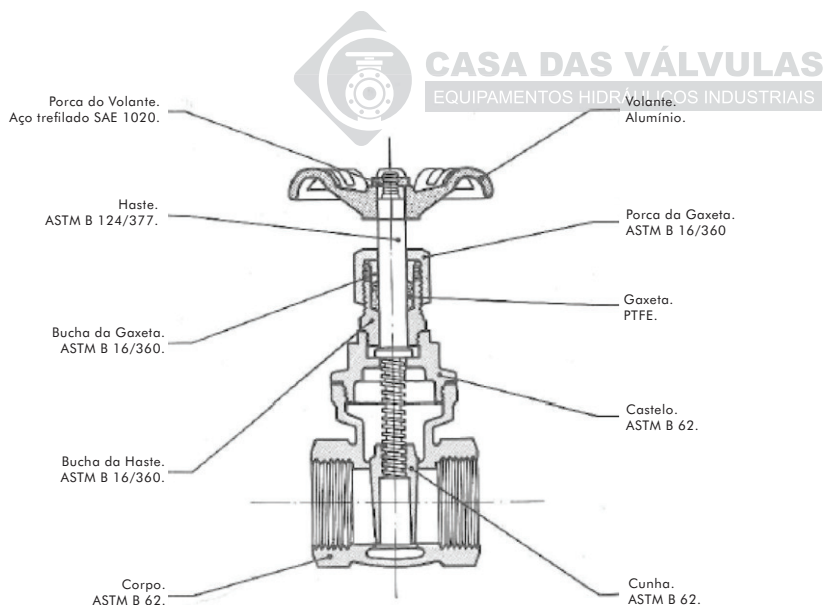

Pressão de trabalho sem choque

Vapor saturado	125 lb/pol ²
Água, óleo, gás e líquidos não corrosivos até 60° C	200 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	200 lb/pol ²
Sede	300 lb/pol ²

Dimensões

Ø nominal (pol)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6
Face a face (mm)	44	48	50	54	62	68	74	82	95	102	134	160	190
Centro a topo (mm)	88	88	88	97	116	127	141	164	225	245	300	430	480
Ø do volante (mm)	55	55	55	60	65	70	80	90	120	120	165	230	260
Peso aprox. Kg.	0,37	0,38	0,32	0,44	0,76	1	1,35	2	4,10	5,25	9,86	26,80	37,80
Código	—	—	4200	4201	2330	2331	2339	2332	4202	4203	4199	—	—