

Descrição

Válvula gaveta em aço inoxidável fundido ASTM-A 351 Gr. CF8 (ou CF8M), classe 300 lb; haste ascendentes, com rosca trapezoidal externa e castelo aparafusado (OS & Y); volante fixo; extremidades flangeadas padrão ANSI B 16.5; face com ressalto; face a face padrão ANSI B 16.10.

Características

Totalmente em aço inoxidável de grande resistência a ataques corrosivos.

Câmara com dimensionamento amplo para permitir acomodação das gaxetas.

Cunha sólida, com guias laterais.

Provida de contra vedação, que permite a troca de engaxetamento com a válvula em operação.

Anéis integrais ao corpo da válvula, tornam a mesma segura e de vida útil prolongada.

O perfeito ajuste das partes móveis, assegura operação suave e isenta de problemas.

Projetada e dimensionada dentro dos mais rígidos padrões de segurança, estando apta a operar nas mais severas condições de serviço.

A pedido, forneceremos os prisioneiros e porcas de ligação e do castelo em aço inoxidável.

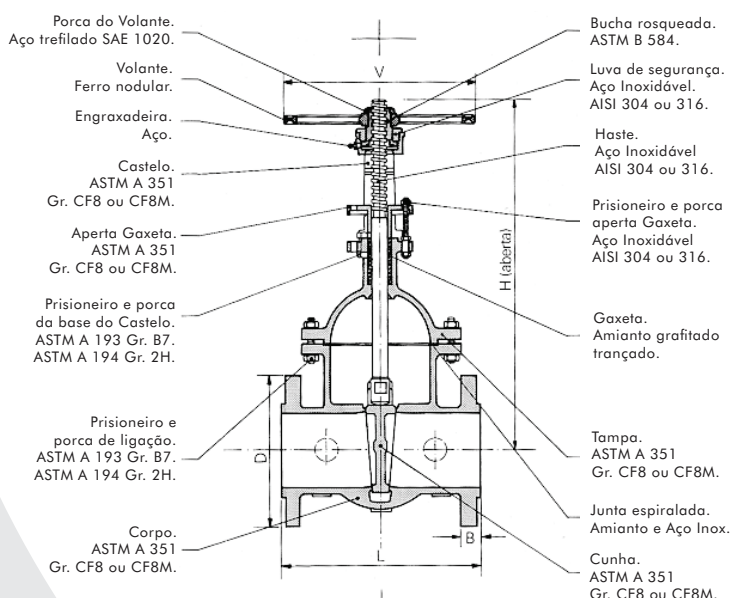
Construção segundo normas ANSI, ASTM e API 600.

**FIG.
84****Pressão de trabalho sem choque**

CF8	
Vapor a 560° C	300 lb/pol ²
Água, óleo e gás a 40° C	720 lb/pol ²
CF8M	
Vapor a 607° C	300 lb/pol ²
Água, óleo e gás a 40° C	720 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	1100 lb/pol ²
Sede	790 lb/pol ²

**Dimensões**

Ø nominal (pol)	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18
L (mm)	191	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762	838	914
D (mm)	155	165	191	210	254	279	318	381	445	521	584	648	711
H (mm)	432	480	521	571	681	790	904	1126	1384	1594	1800	1880	2294
V (mm)	180	200	230	250	300	350	400	420	460	500	680	720	560
B (mm)	20,6	22,4	25,4	28,4	31,8	35,1	36,6	41,1	47,8	50,8	53,8	57,2	60,5
Peso aprox. Kg.	21	29	40	51	82	131	153	232	362	535	762	1070	1320
Código CF8	17443	17444	17445	17446	17447	17448	17449	17450	17451	17452	17453	17454	17455
Código CF8M	17442	17466	17465	17464	17463	18696	17462	17461	17460	17459	17458	17457	17456