

Descrição

Válvula gaveta, em aço carbono fundido ASTM A 216 Grau WCB, classe 150 lb; haste ascendente, com rosca trapezoidal externa e castelo aparafusado (OS&Y); volante fixo; extremidades flageladas padrão ANSI B 16.5; face a face padrão ANSI B 16.10; internos em aço inoxidável.

Características

Construída em aço carbono fundido, grau WCB, de comprovada resistência à pressão e ao desgaste.

Flanges com ressalto ou lisos sob consulta.

Vedação em aço inoxidável em alta qualidade (AISI - 304 - 316 - 410) ou a pedido, em Stellite, Monel ou ligas Níquel - Cobre.

Câmara com dimensionamento amplo para permitir acomodação das gaxetas.

Cunha sólida, com guias laterais.

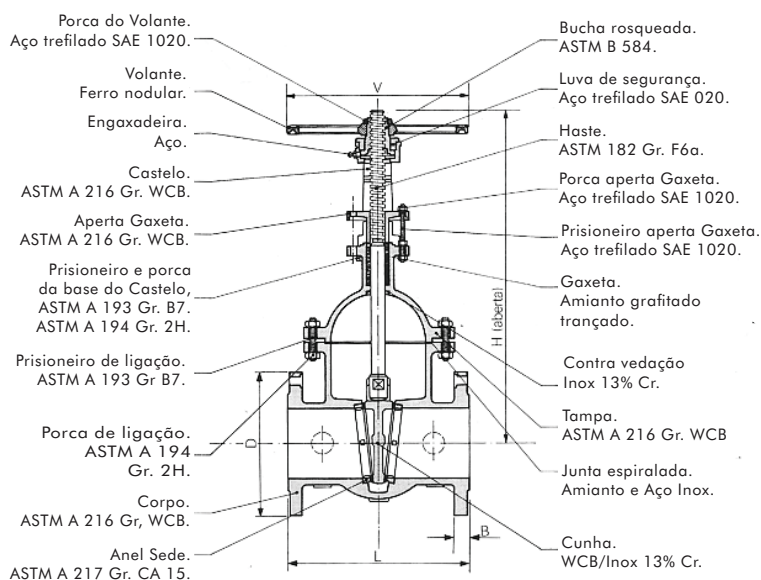
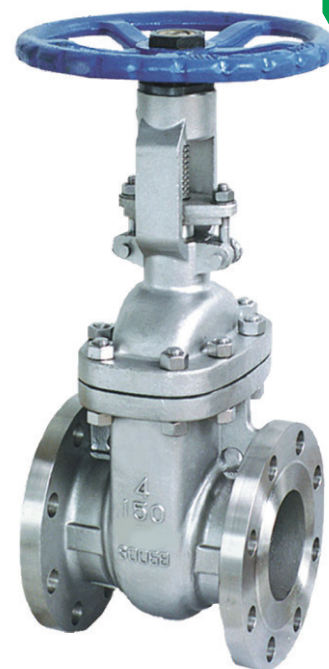
Provida de contra vedação, o que permite a troca do engaxetamento com a válvula em operação.

Anéis rigidamente roscados ao corpo, tornam a válvula segura e de vida útil prolongada.

O perfeito ajuste das partes móveis, assegura operação suave e isenta de problemas.

Projetada e dimensionada dentro dos mais rígidos padrões de segurança, estando apta a operar nas mais severas condições de serviço.

Construção segudo normas ANSI, ASTM, API 600.

**FIG.
50****Pressão de trabalho sem choque**


Vapor 297° C	150 lb/pol ²
Água, óleo e gás a 40° C	285 lb/pol ²

Teste hidrostático

Corpo	450 lb/pol ²
Sede	315 lb/pol ²

Solda de topo - Butt welding

Extremidades biseladas conf. ANSI B 16.25

**Dimensões**

Ø nominal (pol)	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L (mm)	165	178	191	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
L1 (mm)	165	216	241	283	305	381	403	419	457	502	572	610	660	711	813
D (mm)	127	152	178	191	229	254	279	343	406	483	533	597	635	699	813
H (mm)	330	374	413	451	569	690	780	1005	1208	1438	1650	1700	2130	2320	2700
V (mm)	200	200	200	210	250	300	300	400	420	450	550	600	680	750	800
B (mm)	14,2	15,8	17,5	19,1	23,9	23,9	25,4	28,4	30,2	31,8	35,1	36,6	39,6	42,9	47,8
Peso aprox. Kg.	12	19	23	30	50	67	89	139	220	312	411	540	620	785	1200
Código	6062	1770	1771	1772	1773	6063	1774	1775	3122	1776	3204	3294	6064	6065	6066